


BLACKOUT M A D R I D

0%

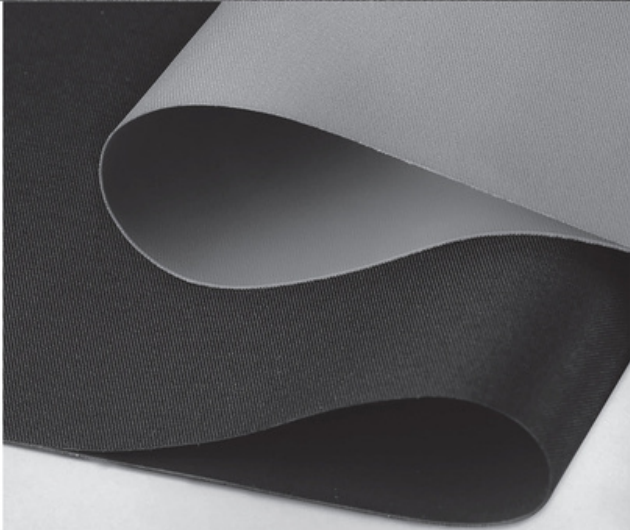

ipek
TECHNICAL TEXTILES

ipek
TECHNICAL TEXTILES

BLACKOUT BLIND

www.ipek.ir





MAT BLACKOUT - TECHNICAL INFORMATION




PRODUCT SPECIFICATION

Composition	PES + PVC + ALUMINUM COATING
Weight	350 gr/m² ±5%
Thickness	0,45mm ±0,05mm
Min-Max Roll Length	20-30mt.
Fire Retardancy	Yes
Stain Proof	Optional
Moisture Resistance	Yes
Suitable for Office Environment	Yes
Care	Spongeable

SOLAR SPECIFICATION

Product code	UV Transmission	Visible Light (380-780 nm)			Solar Radiation (280-2500 nm)			Light Fastness
		R%	T%	A%	R%	T%	A%	
BO M52	0	86	0	14	38	0	62	≥6
BO M32	0	86	0	14	38	0	62	≥6
BO M22	0	86	0	14	38	0	62	≥6
BO M26	0	86	0	14	38	0	62	≥6
BO M161	0	86	0	14	38	0	62	≥6

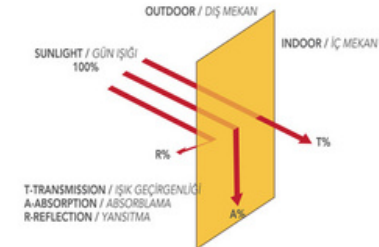

T%: Degree of Transmission. Indicates how much light passes through a material. Işık geçirime oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir.

R%: Degree of Reflection. Indicates how much light is reflected by material. Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.

A %: Degree of Absorption. Indicates how much of the light is absorbed by the material. Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.

*Test method of light fastness (rpk haslığı test metodu): DIN EN ISO 105-B02

*Test device of light fastness (ipk haslığı test cihazı): Atlas Xenotest Alpha

*All solar specification values tested by Uludag University Textile Engineering Laboratory-TURKEY with Shimadzu UV-3600Plus spectrophotometer.

*Tüm solar özellik değerleri Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği laboratuvarında Shimadzu UV-3

*Tüm özellikler ortalama değerlere göre hesaplanmıştır. Standart tolerans limitleri içerisinde sapmalar olabilir.

